

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำแบบแพลอย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					154,864.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								154,864.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 154,864.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 ม.	21.000	ท่อน	520.87	10,938.27	182.30	3,828.39	14,766.66	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.	4.000	ท่อน	566.00	2,264.00	198.10	792.40	3,056.40	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	529.22	3,175.32	12.00	72.00	3,247.32	
	- เหล็ก FB ขนาด 50 x 6 มม. ยาว 6 ม.	7.000	ท่อน	630.00	4,410.00	220.50	1,543.50	5,953.50	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20 x 2.40 ม.หนา 4 มม.	11.000	แผ่น	2,007.00	22,077.00	702.45	7,726.95	29,803.95	
	- เหล็กแผ่นลายกันสนิม 1.20 x 2.40 ม.หนา 4 มม.	6.000	แผ่น	2,115.00	12,690.00	740.25	4,441.50	17,131.50	
	- ลวดตาข่ายถัก ขนาดช่องตาข่าย 1/12 นิ้ว ลวด 3 มม.	31.000	ตร.ม.	99.00	3,069.00	34.65	1,074.15	4,143.15	
	- สังกะสีลอนเล็กสีเขียว ยาว 8 ฟุต	22.000	แผ่น	118.00	2,596.00	23.00	506.00	3,102.00	
	- กลอนเหล็ก Dia. 12 มม.ชนิดมีทุลือกกุกญแฉในตัว	1.000	ชุด	140.00	140.00	49.00	49.00	189.00	
	- กุกญแฉทองเหล็องขนาด 50 มม.	1.000	ชุด	170.00	170.00	59.50	59.50	229.50	
	- เหล็กแผ่น 0.20 x 0.40 ม.หนา 6 มม.	4.000	แผ่น	100.00	400.00	35.00	140.00	540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่น 0.20 x 0.20 ม.หนา 6 มม.	4.000	แผ่น	50.00	200.00	17.50	70.00	270.00	
	- ฟลีนโค้ท	101.000	ตร.ม.	210.00	21,210.00	38.00	3,838.00	25,048.00	
	- ลวดสลิง ขนาด dia. 1/2 นิ้ว	100.000	ม.	47.00	4,700.00	5.88	587.50	5,287.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Dia. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,649.25	1,649.25	206.16	206.16	1,855.41	
	- ท่อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว	2.000	set	575.00	1,150.00	71.88	143.75	1,293.75	
	- ท่อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว	2.000	set	560.00	1,120.00	70.00	140.00	1,260.00	
	- ท่อ GS หน้างานด้านเดียว Dia. 3 นิ้ว	2.000	SET	1,474.00	2,948.00	184.25	368.50	3,316.50	
	- พุตวาล์วทองเหลือง Dia. 3 นิ้ว	2.000	SET	1,180.00	2,360.00	147.50	295.00	2,655.00	
	- ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง ศก. 63 มม.PN 6.3	50.000	ม.	62.00	3,100.00	50.00	2,500.00	5,600.00	
	- ทาสีน้ำมัน	80.000	ตร.ม.	67.68	5,414.40	38.00	3,040.00	8,454.40	
	- บุษสลักบานประตู+ช่องคนลง	11.000	set	200.00	2,200.00	66.00	726.00	2,926.00	
	- หัวต่อท่อพร้อมเข็มขัดรัดท่อ ขนาด Dia. 3 นิ้ว	2.000	set	200.00	400.00	25.00	50.00	450.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม	181.000	ตร.ม.	21.00	3,801.00	38.00	6,878.00	10,679.00	

พงษ์สิน สังขะทิพย์


22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:44

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสายึดสลิง								
	- เหล็กเส้นกลม Dia.6 มม.	.006	ตัน	22,964.02	137.78	4,100.00	24.60	162.38	
	- เหล็กเส้นกลม Dia.9 มม.	.040	ตัน	21,991.40	879.65	4,100.00	164.00	1,043.65	
	- ชุดหลุมฐานรากและถมคืน	2.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	270.00	270.00	
	- คอนกรีต1:2:4(240กก./ตร.ชม.)	1.020	ลบ.ม.	1,696.89	1,730.82	391.00	398.82	2,129.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	59,943.33	114,930.49	11,930.92	39,933.72	154,864.21	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								154,864.21	

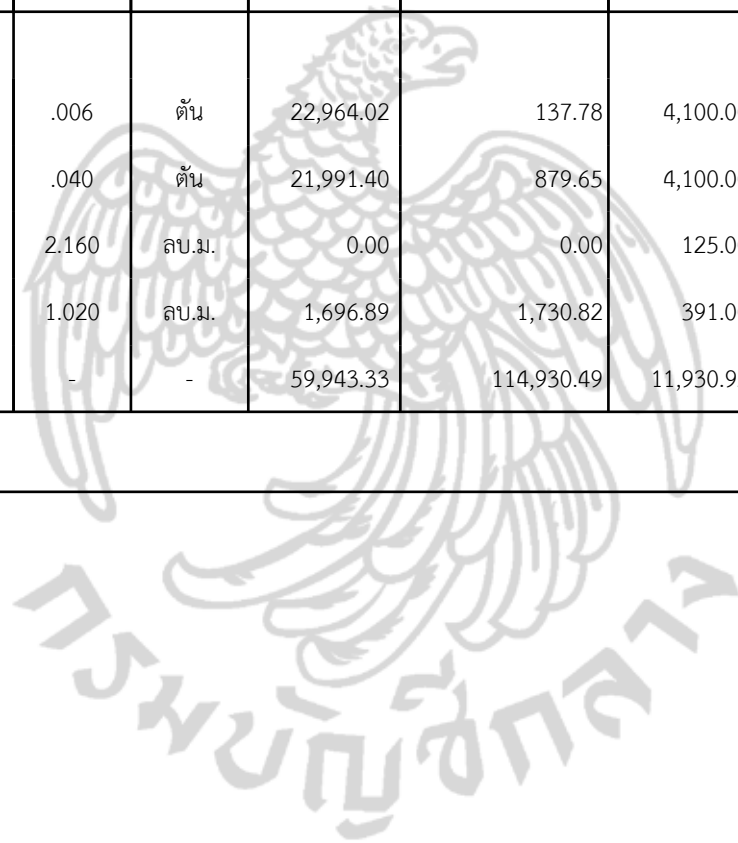

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้
โดย	อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					18,241.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,241.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,241.19

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	7.410	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	926.25	926.25	
	- ทราดยหยาบ	.570	ลบ.ม.	308.41	175.79	99.00	56.43	232.22	
	- เหล็กเส้นกลม	.038	ตัน	21,991.40	835.67	4,100.00	155.80	991.47	
	- ผนังอิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	19.000	ตร.ม.	244.56	4,646.64	89.00	1,691.00	6,337.64	
	- ฉาบปูนเรียบ	43.700	ตร.ม.	80.48	3,516.97	95.00	4,151.50	7,668.47	
	- คคอนกรีต 1 : 2 : 4	.950	ลบ.ม.	1,696.89	1,612.04	498.00	473.10	2,085.14	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	24,321.74	10,787.11	5,006.00	7,454.08	18,241.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,241.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เลิงใต้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เลิงใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,393.84	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,393.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,393.84

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	37.50	37.50	
	- คอนกรีต 1-2-4	.600	ลบ.ม.	1,696.89	1,018.13	498.00	298.80	1,316.93	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,028.70	1,028.70	308.61	308.61	1,337.31	
	- เหล็กแผ่น 1.20 ม. * 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,897.20	948.60	569.16	284.58	1,233.18	
	- น็อต ขนาด 3/8 " ยาว 4 นิ้ว	6.000	set	88.00	528.00	26.40	158.40	686.40	
	- หัวเสาอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว	2.000	set	224.00	448.00	67.20	134.40	582.40	
	- สีนํ้ามัน	2.000	ตร.ม.	62.06	124.12	38.00	76.00	200.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,996.85	4,095.55	1,632.37	1,298.29	5,393.84	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,393.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,509.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,509.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,509.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม	1.000	แผ่น	2,680.00	2,680.00	884.40	884.40	3,564.40	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม	1.000	เส้น	190.00	190.00	62.70	62.70	252.70	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	220.00	220.00	72.60	72.60	292.60	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	175.00	175.00	57.75	57.75	232.75	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม	1.000	เส้น	366.00	366.00	120.78	120.78	486.78	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ม.	350.00	700.00	115.50	231.00	931.00	
	- เหล็กแกนตัน 25 มม	1.000	set	220.00	220.00	72.60	72.60	292.60	
	- ลวดสลิง 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	10.50	105.00	3.15	31.50	136.50	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	อัน	15.00	15.00	4.95	4.95	19.95	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	62.06	186.18	38.00	114.00	300.18	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,288.56	4,857.18	1,432.43	1,652.28	6,509.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,509.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่, รั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เลิงใต้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด มหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	แบบเลขที่ 0000
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					12,999.41	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,373.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,373.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,373.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	200.00	200.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	.075	ลบ.ม.	308.41	23.13	99.00	7.42	30.55	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.083	ลบ.ม.	1,477.72	122.65	398.00	33.03	155.68	
	- คอนคอนกรีต 1 : 2 : 4	.560	ลบ.ม.	1,696.89	950.25	498.00	278.88	1,229.13	
	- เหล็กเสริม	.078	ตัน	22,443.93	1,750.62	4,100.00	319.80	2,070.42	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	36.000	กก.	40.15	1,445.40	6.02	216.81	1,662.21	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ตัน	180.00	1,620.00	27.00	243.00	1,863.00	
	- น็อต dia. 4 มม.	81.000	ตัว	8.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	730.80	2,192.40	146.16	438.48	2,630.88	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	99.00	519.75	19.80	103.95	623.70	
	- บัซซลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	80.00	480.00	12.00	72.00	552.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	42.00	84.00	644.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.710	ตร.ม.	241.00	412.11	133.00	227.43	639.54	
	- ตะปู	.300	กก.	32.71	9.81	0.00	0.00	9.81	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.100	กก.	36.81	40.49	0.00	0.00	40.49	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	27,655.42	10,774.61	5,605.98	2,224.80	12,999.41	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.500	ตร.ม.	80.48	362.16	95.00	427.50	789.66	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	4.500	ตร.ม.	48.83	219.73	34.00	153.00	372.73	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	67.68	135.36	38.00	76.00	211.36	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	196.99	717.25	167.00	656.50	1,373.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							14,373.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					72,208.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								72,208.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 72,208.72

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,649.25	16,492.50	263.88	2,638.80	19,131.30	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	2,616.60	10,466.40	418.66	1,674.62	12,141.02	
	- ข้องอ 90 0 G/S Dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	98.00	196.00	15.68	31.36	227.36	
	- ข้องอ 90 0 G/S Dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	261.00	783.00	41.76	125.28	908.28	
	- ข้องอ 90 0 G/S Dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	428.00	856.00	68.48	136.96	992.96	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Dia 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	354.00	354.00	56.64	56.64	410.64	
	- สามทางลด G/S Dia 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	590.00	590.00	94.40	94.40	684.40	
	- สามทางลด G/S Dia 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	633.00	633.00	101.28	101.28	734.28	
	- สามทางลด G/S Dia 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	130.00	130.00	20.80	20.80	150.80	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Dia 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1.000	ตัว	325.00	325.00	52.00	52.00	377.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	288.00	288.00	46.08	46.08	334.08	
	- หน้างานเกลียว Dia 4 นิ้ว	3.000	ตัว	465.00	1,395.00	74.40	223.20	1,618.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเกลียว Dia 3 นิ้ว	10.000	ตัว	310.00	3,100.00	49.60	496.00	3,596.00	
	- ปะเก็นหน้างาน dia 4 นิ้ว	3.000	แผ่น	15.00	45.00	2.40	7.20	52.20	
	- ปะเก็นหน้างาน dia 3 นิ้ว	10.000	แผ่น	12.00	120.00	1.92	19.20	139.20	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	27.00	2,808.00	4.32	449.28	3,257.28	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC Dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.48	0.48	3.48	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	10.00	130.00	1.60	20.80	150.80	
	- มาตรฐานวัดน้ำ dia 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ชุด	16,445.00	16,445.00	2,631.20	2,631.20	19,076.20	
	- ท่อธาร Dia 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	470.00	470.00	75.20	75.20	545.20	
	- พู่ตาลวทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,279.00	2,558.00	204.64	409.28	2,967.28	
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	74.00	148.00	11.84	23.68	171.68	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	129.00	129.00	20.64	20.64	149.64	
	- ข้อโค้ง 90 องศาสังกะสี 3 นิ้ว	1.000	อัน	374.00	374.00	59.84	59.84	433.84	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	92.00	184.00	1,334.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	560.00	1,120.00	89.60	179.20	1,299.20	
	- สามทางเหล็กหล่อ Dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,140.00	1,140.00	182.40	182.40	1,322.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	29,260.85	62,248.90	4,681.74	9,959.82	72,208.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								72,208.72	

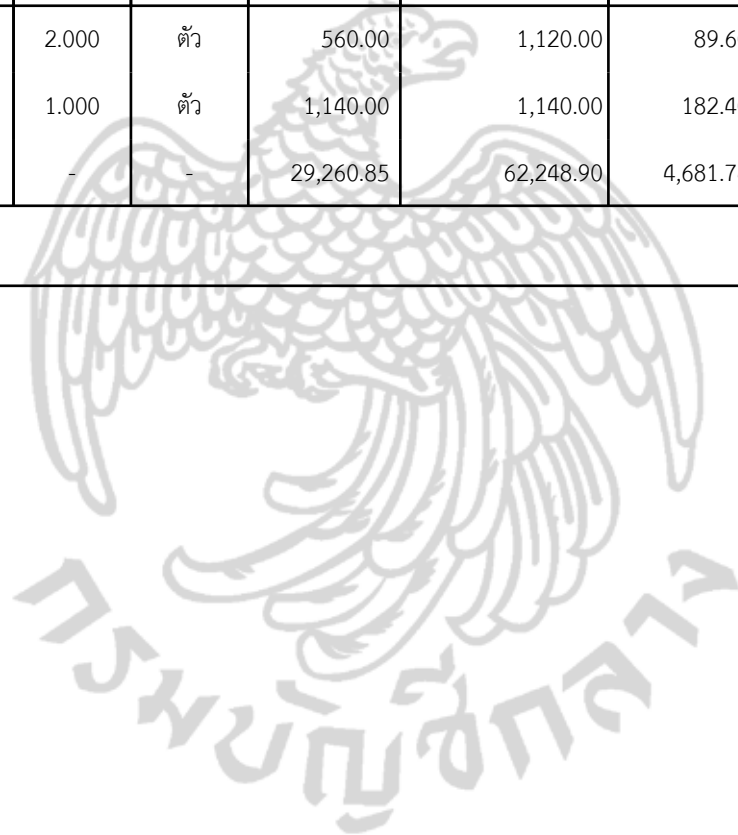

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					14,843.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,843.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,843.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร 2 "	2.000	ท่อน	1,028.70	2,057.40	277.75	555.50	2,612.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร 1 1/2"	1.000	ท่อน	730.80	730.80	197.32	197.32	928.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร 1/2 "	2.000	ท่อน	285.72	571.44	77.14	154.29	725.73	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี 3" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	31.00	93.00	8.37	25.11	118.11	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	69.23	138.46	18.69	37.38	175.84	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี 2"	2.000	ตัว	88.40	176.80	23.87	47.74	224.54	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี 1 1/2"	2.000	ตัว	58.50	117.00	15.80	31.59	148.59	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน 2"- 1"	2.000	ตัว	69.23	138.46	18.69	37.38	175.84	
	- หน้างานเกลียวใน 2"	2.000	ตัว	146.30	292.60	39.50	79.00	371.60	
	- น็อตหน้างาน	16.000	ตัว	27.00	432.00	7.29	116.64	548.64	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี 2"	3.000	ตัว	129.68	389.04	35.01	105.04	494.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง 2"	2.000	ตัว	609.00	1,218.00	164.43	328.86	1,546.86	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว 2"	2.000	ตัว	839.00	1,678.00	226.53	453.06	2,131.06	
	- ข้อโค้ง 90 มม เหล็กอาบสังกะสี 2"	1.000	ตัว	330.00	330.00	89.10	89.10	419.10	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี 2"	2.000	ตัว	56.00	112.00	15.12	30.24	142.24	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี 3/4"	8.000	ตัว	14.95	119.60	4.04	32.29	151.89	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี 2" x 3/4"	2.000	ตัว	69.23	138.46	18.69	37.38	175.84	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี 4" x 3/4"	2.000	ตัว	238.00	476.00	64.26	128.52	604.52	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี 3" x 2"	1.000	ตัว	176.00	176.00	47.52	47.52	223.52	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	27.30	109.20	7.37	29.48	138.68	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 3/4"	2.000	ตัว	231.00	462.00	62.37	124.74	586.74	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี 1/2"	10.000	ตัว	9.75	97.50	2.63	26.33	123.83	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว 1/2"	6.000	ตัว	148.00	888.00	39.96	239.76	1,127.76	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 1/2"	7.000	ตัว	11.70	81.90	3.16	22.11	104.01	

พงษ์สิน สังขะทิพย์


22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:48

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี 1/2"	2.000	ตัว	17.23	34.46	4.65	9.30	43.76	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60	2.000	อัน	280.00	560.00	75.60	151.20	711.20	
	PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน								
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	10.00	70.00	2.70	18.90	88.90	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	5,731.72	11,688.12	1,547.56	3,155.78	14,843.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,843.90	

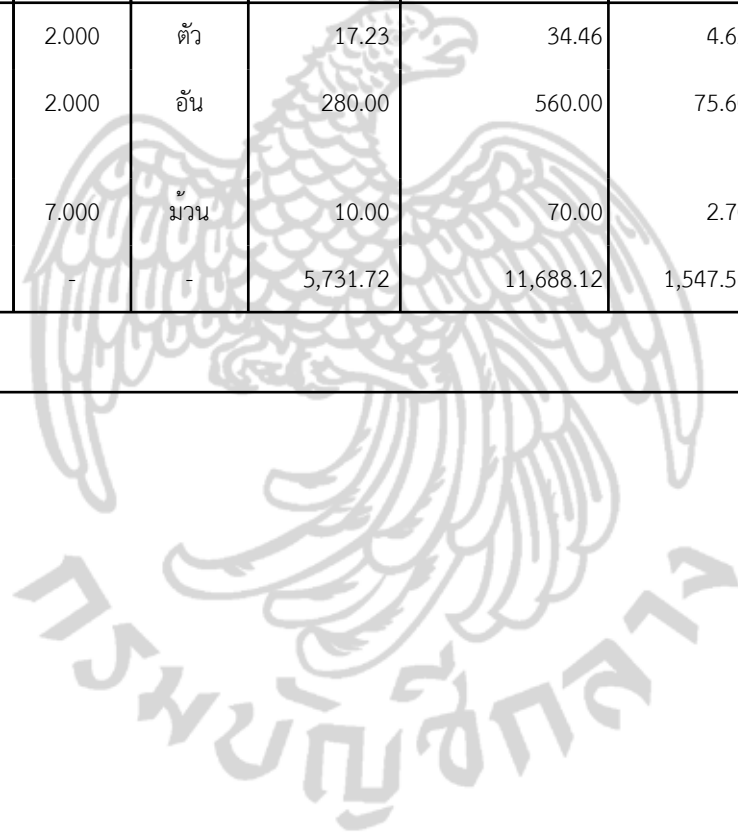

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					10,055.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,055.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,055.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานเรียงหินยาแนว	5.000	ตร.ม.	1,211.00	6,055.00	0.00	0.00	6,055.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,211.00	6,055.00	125.00	4,000.00	10,055.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,055.00	

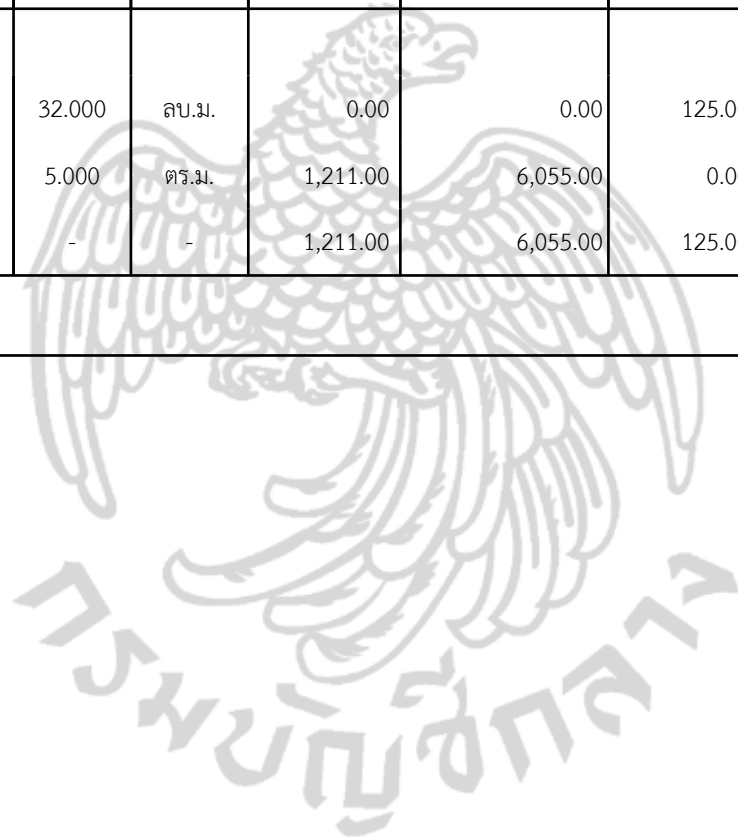

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					15,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,000.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบดิน Boring Test (spt.)	1.000	L.S	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,000.00	

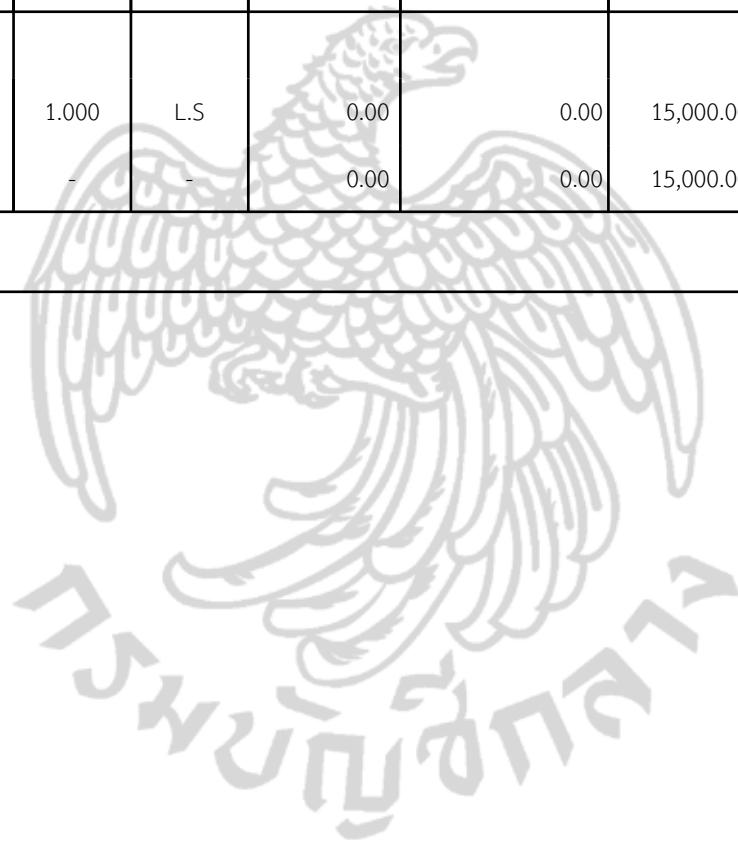

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					16,923.27	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,923.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,923.27

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร	2.000	ต้น	1,790.00	3,580.00	537.00	1,074.00	4,654.00	
	- สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 1x25 ตร.มม.	200.000	เมตร	10.05	2,010.00	3.02	603.00	2,613.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	set	2,100.00	4,200.00	630.00	1,260.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	4.000	set	350.00	1,400.00	105.00	420.00	1,820.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	set	699.00	1,398.00	209.70	419.40	1,817.40	
	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ)	.400	ม้วน	1,074.77	429.90	322.43	128.97	558.87	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,023.82	13,017.90	1,807.15	3,905.37	16,923.27	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,923.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					263,614.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					55,858.83	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					896.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 443,686.90

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:50

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เลิงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					79,237.99	
5	อื่นๆ		รวม					44,078.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								443,686.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 443,686.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานราก/ถมคืบ	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,500.00	1,500.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่า	197.000	ตร.ม.	241.00	47,477.00	133.00	26,201.00	73,678.00	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	1,477.72	2,955.44	398.00	796.00	3,751.44	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	6.000	ลบ.ม.	1,696.89	10,181.34	498.00	2,988.00	13,169.34	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ 400 กก./ลบม.)	20.000	ลบ.ม.	1,665.00	33,300.00	498.00	9,960.00	43,260.00	
	- ปูนทราย 1:4	1.000	ลบ.ม.	2,495.00	2,495.00	82.00	82.00	2,577.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	.045	ตัน	22,964.02	1,033.38	4,100.00	184.50	1,217.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	.635	ตัน	21,991.40	13,964.53	4,100.00	2,603.50	16,568.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	.710	ตัน	21,994.08	15,615.79	4,100.00	2,911.00	18,526.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	.090	ตัน	20,093.46	1,808.41	3,300.00	297.00	2,105.41	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	45.000	กก.	36.81	1,656.45	0.00	0.00	1,656.45	
	- ทรายหยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	308.41	1,850.46	99.00	594.00	2,444.46	
	- เสาค้ำคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ตัน	1,080.00	35,640.00	1,440.00	47,520.00	83,160.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	96,043.79	167,977.80	18,873.00	95,637.00	263,614.80	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่อสามัญ (อิฐมอญ) ครึ่งแผ่นอิฐ	26.000	ตร.ม.	244.56	6,358.56	89.00	2,314.00	8,672.56	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกชนิดกันฝน ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	1.600	ตร.ม.	115.87	185.39	80.00	128.00	313.39	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ	120.000	ตร.ม.	80.48	9,657.60	95.00	11,400.00	21,057.60	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	10.000	ตร.ม.	92.15	921.50	87.00	870.00	1,791.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค	80.000	ตร.ม.	48.83	3,906.40	34.00	2,720.00	6,626.40	
	- งานทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	62.06	1,427.38	38.00	874.00	2,301.38	
	- ทาซีเมนต์เบส	102.000	ตร.ม.	110.00	11,220.00	38.00	3,876.00	15,096.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	753.95	33,676.83	461.00	22,182.00	55,858.83	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	SET	200.00	600.00	66.00	198.00	798.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	อัน	36.45	72.90	12.76	25.52	98.42	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	236.45	672.90	78.76	223.52	896.42	
	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ยาว	1.000	ท่อน	1,267.65	1,267.65	164.79	164.79	1,432.44	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:50

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,267.65	1,267.65	164.79	164.79	1,432.44	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,616.60	5,233.20	340.16	680.32	5,913.52	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน	1.000	ท่อน	1,028.70	1,028.70	133.73	133.73	1,162.43	
	ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน	1.000	ท่อน	730.80	730.80	95.00	95.00	825.80	
	ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน	4.000	ท่อน	455.17	1,820.68	59.17	236.69	2,057.37	
	ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน	2.000	ท่อน	351.10	702.20	45.64	91.29	793.49	
	ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ยาว	1.000	ท่อน	285.72	285.72	37.14	37.14	322.86	
	6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น	2.000	ท่อน	40.63	81.26	5.28	10.56	91.82	
	8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น	1.000	ท่อน	57.57	57.57	7.48	7.48	65.05	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:50

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	1.000	ท่อน	57.57	57.57	7.48	7.48	65.05	
	- ท่อแอสตันเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	1.000	ท่อน	190.00	190.00	24.70	24.70	214.70	
	- ฝาครอบ พีวีซี ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"	6.000	อัน	13.50	81.00	1.76	10.53	91.53	
	- ฝาครอบ G/S Dia 4"	1.000	อัน	222.00	222.00	28.86	28.86	250.86	
	- ท่อ พีวีซี ศก. 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	92.00	552.00	11.96	71.76	623.76	
	- ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี ชั้น 13.5 ศก. 1 1/2 "	6.000	ตัว	17.00	102.00	2.21	13.26	115.26	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 ศก. 1 1/2"	6.000	ตัว	12.00	72.00	1.56	9.36	81.36	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2	4.000	ตัว	17.00	68.00	2.21	8.84	76.84	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	1.000	ตัว	24.00	24.00	3.12	3.12	27.12	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	3.000	ตัว	43.00	129.00	5.59	16.77	145.77	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	4.000	ตัว	11.00	44.00	1.43	5.72	49.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	4.000	ตัว	17.00	68.00	2.21	8.84	76.84	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	8.000	ตัว	29.00	232.00	3.77	30.16	262.16	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	2.000	ตัว	90.00	180.00	11.70	23.40	203.40	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2"	2.000	ตัว	161.00	322.00	20.93	41.86	363.86	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	4.000	ตัว	243.00	972.00	31.59	126.36	1,098.36	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	4.000	ตัว	428.00	1,712.00	55.64	222.56	1,934.56	
	- ข้อง 90 แสตเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	3.000	ตัว	315.00	945.00	40.95	122.85	1,067.85	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	1.000	ตัว	1,099.00	1,099.00	142.87	142.87	1,241.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	2.000	ตัว	14.00	28.00	1.82	3.64	31.64	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น15 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	1.000	set	285.00	285.00	37.05	37.05	322.05	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	2.000	ตัว	14.00	28.00	1.82	3.64	31.64	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2"	2.000	ตัว	112.00	224.00	14.56	29.12	253.12	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2"	1.000	ตัว	313.00	313.00	40.69	40.69	353.69	
	- ริดแยก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	2.000	ตัว	590.00	1,180.00	76.70	153.40	1,333.40	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	6.000	ตัว	140.00	840.00	18.20	109.20	949.20	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	12.000	ตัว	175.00	2,100.00	22.75	273.00	2,373.00	
	- ประเก็นยาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	9.000	แผ่น	9.00	81.00	1.17	10.53	91.53	
	- ประเก็นยาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	12.000	แผ่น	12.00	144.00	1.56	18.72	162.72	
	- น็อตยึดหน้างาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 x 3"	132.000	ตัว	16.00	2,112.00	2.08	274.56	2,386.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	1.000	ตัว	5,150.00	5,150.00	600.00	600.00	5,750.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	1.000	ตัว	6,250.00	6,250.00	812.50	812.50	7,062.50	
	- ประตุน้ำทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2"	1.000	ชุด	1,350.00	1,350.00	175.50	175.50	1,525.50	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด เปิด เร้า) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	3.000	ชุด	2,930.00	8,790.00	380.90	1,142.70	9,932.70	
	- ประตุน้ำทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	2.000	ชุด	215.00	430.00	27.95	55.90	485.90	
	- ประตุน้ำทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	8.000	ชุด	115.00	920.00	14.95	119.60	1,039.60	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) ศก. 1"	2.000	อัน	329.00	658.00	42.77	85.54	743.54	
	- สายยางอ่อน ศก. 1"	5.000	เมตร	25.00	125.00	3.25	16.25	141.25	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน ศก. 4" x 3"	1.000	ตัว	595.00	595.00	77.35	77.35	672.35	
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ศก. 4" ปีกกลาง	4.000	ตัว	1,640.00	6,560.00	213.20	852.80	7,412.80	
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ศก. 4"	2.000	ตัว	1,460.00	2,920.00	189.80	379.60	3,299.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อสั้นสแตนเลส ศ.ก. 1/2 " ทำเกลียวหัว ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	12.35	49.40	429.40	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกผีเสื้อ ศ.ก. 4 "	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	910.00	910.00	7,910.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.000	ท่อน	1,795.85	3,591.70	181.00	362.00	3,953.70	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	40,487.29	70,276.48	5,141.37	8,961.51	79,237.99	
	อื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6"	1.000	ลบ.ฟ.	579.44	579.44	115.89	115.89	695.33	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	.600	ลบ.ฟ.	620.00	372.00	124.00	74.40	446.40	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	set	1,600.00	3,200.00	320.00	640.00	3,840.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2.000	set	1,490.00	2,980.00	298.00	596.00	3,576.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,901.87	7,607.48	380.37	1,521.50	9,128.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	420.00	1,680.00	84.00	336.00	2,016.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	9.35	74.80	3.09	24.68	99.48	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	15.00	120.00	4.95	39.60	159.60	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	11.00	44.00	3.63	14.52	58.52	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	18.69	448.56	6.17	148.02	596.58	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	36.00	144.00	11.88	47.52	191.52	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	set	260.00	520.00	85.80	171.60	691.60	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	23.10	23.10	93.10	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	55.00	110.00	18.15	36.30	146.30	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	366.00	366.00	120.78	120.78	486.78	
	- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	829.89	829.89	273.86	273.86	1,103.75	
	- สังกะสีแผ่นเรียบ เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.000	แผ่น	218.00	654.00	71.94	215.82	869.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุกตัวหนอน Dia 6 มม.	9.000	ตัว	11.00	99.00	3.30	29.70	128.70	
	- น็อตแสดนเลส Dia 3/8 นิ้ว	9.000	ตัว	25.00	225.00	7.50	67.50	292.50	
	- ทราयरกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	544.50	653.40	2,633.40	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	544.50	435.60	1,755.60	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	970.20	970.20	3,910.20	
	- บันไดขึ้นถึงและราวกันตก GS dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1.000	ชุด	3,490.00	3,490.00	1,151.70	1,151.70	4,641.70	
	- บันไดลงถึง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2.000	ชุด	2,050.00	4,100.00	676.50	1,353.00	5,453.00	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	80.00	800.00	26.40	264.00	1,064.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	20,396.24	34,754.17	5,870.21	9,324.69	44,078.86	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								443,686.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					212,881.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					13,982.56	
3	อื่นๆ		รวม					9,440.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								236,304.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 236,304.83

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานราก , ถมดิน	73.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	9,125.00	9,125.00	
	- ทราดยาบ	5.000	ลบ.ม.	308.41	1,542.05	99.00	495.00	2,037.05	
	- เสาค้ำ คอ. ไอ 0.18x0.18x6.00 ม	25.000	ต้น	1,080.00	27,000.00	1,440.00	36,000.00	63,000.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.500	ลบ.ม.	1,425.72	3,564.30	398.00	995.00	4,559.30	
	- คอนกรีต 1:2:4	2.500	ลบ.ม.	1,696.89	4,242.22	498.00	1,245.00	5,487.22	
	- คอนกรีต 1:1.5:3	13.000	ลบ.ม.	1,864.00	24,232.00	498.00	6,474.00	30,706.00	
	- ปูนทราย	2.000	ลบ.ม.	2,512.00	5,024.00	82.00	164.00	5,188.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	90.000	ตร.ม.	499.00	44,910.00	133.00	11,970.00	56,880.00	
	- ตะปู	23.000	กก.	32.71	752.33	0.00	0.00	752.33	
	- เหล็กเส้นกลม Dia 9 มม.	.948	ต้น	21,991.40	20,847.84	4,100.00	3,886.80	24,734.64	
	- เหล็กเส้นกลม Dia 12 มม.	.344	ต้น	21,994.08	7,565.96	4,100.00	1,410.40	8,976.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.000	กก.	36.81	1,435.59	0.00	0.00	1,435.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	53,441.02	141,116.29	11,473.00	71,765.20	212,881.49	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบ	37.000	ตร.ม.	80.48	2,977.76	87.00	3,219.00	6,196.76	
	- ขัดมันพื้น	16.000	ตร.ม.	82.18	1,314.88	40.00	640.00	1,954.88	
	- สีพลาสติก	34.000	ตร.ม.	48.83	1,660.22	38.00	1,292.00	2,952.22	
	- สีนํ้ามัน	5.000	ตร.ม.	62.54	312.70	38.00	190.00	502.70	
	- ทาสีเมนต์เบส	33.000	ตร.ม.	38.00	1,254.00	34.00	1,122.00	2,376.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	312.03	7,519.56	237.00	6,463.00	13,982.56	
3	อื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 4 นิ้ว	.170	ท่อน	2,616.60	444.82	680.32	115.65	560.47	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	428.00	856.00	111.28	222.56	1,078.56	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:52

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	590.00	590.00	153.40	153.40	743.40	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	2.60	5.20	25.20	
	- ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	2.000	ชุด	70.00	140.00	18.20	36.40	176.40	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Dia 4 นิ้วx3 นิ้ว	1.000	ตัว	325.00	325.00	84.50	84.50	409.50	
	- ข้ออ 90 เหล็กอบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	261.00	522.00	67.86	135.72	657.72	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	.170	ม.	1,649.25	280.37	428.81	72.90	353.27	
	- แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1.000	แผ่น	60.00	60.00	15.60	15.60	75.60	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	2.60	5.20	25.20	
	- หน้างานดาบอด Dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	520.00	520.00	135.20	135.20	655.20	
	- หน้างานเกลียว Dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	465.00	465.00	120.90	120.90	585.90	
	- แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	1.000	แผ่น	55.00	55.00	14.30	14.30	69.30	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 4 นิ้ว	.090	ท่อน	2,616.60	235.49	680.32	61.23	296.72	
	- ปะเก็นหน้างาน 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	12.00	12.00	3.12	3.12	15.12	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:52

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	16.00	128.00	4.16	33.28	161.28	
	- บันไดเหล็กถึงน้ำใส	1.000	ชุด	1,150.00	1,150.00	299.00	299.00	1,449.00	
	- ฝาปิดช่องงานลงขนาด 1.00x1.00 ม.	1.000	ชุด	1,480.00	1,480.00	384.80	384.80	1,864.80	
	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	189.00	189.00	49.14	49.14	238.14	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	12,523.45	7,492.68	3,256.11	1,948.10	9,440.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								236,304.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					307,930.68	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					47,689.22	
3	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					53,705.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 458,522.10

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:53

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เลิงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					49,196.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								458,522.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 458,522.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร. 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 เมตร	8.000	ต้น	4,800.00	38,400.00	1,440.00	11,520.00	49,920.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	25.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,125.00	3,125.00	
	- ทราดยหยาบ	3.000	ลบ.ม.	308.41	925.23	99.00	297.00	1,222.23	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 % พร้อมเคร่า	220.000	ตร.ม.	356.00	78,320.00	133.00	29,260.00	107,580.00	
	- ไม้เสาค้ำยัน 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร (50%)	390.000	ต้น	30.00	11,700.00	10.00	3,900.00	15,600.00	
	- ตะปู	48.000	กก.	32.71	1,570.08	0.00	0.00	1,570.08	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,477.72	738.86	398.00	199.00	937.86	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ 320 กก/ลบม.)	14.000	ลบ.ม.	1,651.49	23,120.86	498.00	6,972.00	30,092.86	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ 400 กก/ลบม.)	4.500	ลบ.ม.	1,744.25	7,849.12	498.00	2,241.00	10,090.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	.065	ต้น	22,964.02	1,492.66	4,100.00	266.50	1,759.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	1.021	ตัน	21,991.40	22,453.21	4,100.00	4,186.10	26,639.31	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	.465	ตัน	21,994.08	10,227.24	3,300.00	1,534.50	11,761.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	1.022	ตัน	20,093.46	20,535.51	3,300.00	3,372.60	23,908.11	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	.788	ตัน	22,228.98	17,516.43	3,300.00	2,600.40	20,116.83	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	98.000	กก.	36.81	3,607.38	0.00	0.00	3,607.38	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	119,709.33	238,456.58	21,301.00	69,474.10	307,930.68	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบ	160.000	ตร.ม.	80.48	12,876.80	95.00	15,200.00	28,076.80	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	160.000	ตร.ม.	48.83	7,812.80	34.00	5,440.00	13,252.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	62.06	1,675.62	38.00	1,026.00	2,701.62	
	- ทาสีเมนต์เบส	31.000	ตร.ม.	118.00	3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	309.37	26,023.22	167.00	21,666.00	47,689.22	
	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,616.60	7,849.80	575.65	1,726.96	9,576.76	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	1,795.85	10,775.10	395.09	2,370.52	13,145.62	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	175.00	2,100.00	38.50	462.00	2,562.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	140.00	3,640.00	30.80	800.80	4,440.80	
	- ขอลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3"	1.000	ตัว	1,220.00	1,220.00	268.40	268.40	1,488.40	
	- ข้องัดเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	575.00	575.00	126.50	126.50	701.50	
	- ข้องัดเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,410.00	2,820.00	310.20	620.40	3,440.40	
	ดินเปิด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	402.60	402.60	2,232.60	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	560.00	2,240.00	123.20	492.80	2,732.80	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	825.00	825.00	181.50	181.50	1,006.50	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	385.00	385.00	2,135.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	170.00	510.00	37.40	112.20	622.20	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	74.80	74.80	414.80	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	12.00	108.00	2.64	23.76	131.76	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	9.00	198.00	1.98	43.56	241.56	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	16.00	2,560.00	3.52	563.20	3,123.20	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	30.80	739.20	4,099.20	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	3.30	237.60	1,317.60	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	10.00	240.00	2.20	52.80	292.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	13,609.45	44,020.90	2,994.08	9,684.60	53,705.50	
	อื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	6,897.00	6,897.00	27,797.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,749.00	1,749.00	7,049.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	2,112.00	2,112.00	8,512.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	957.00	957.00	3,857.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6.000	แผ่น	70.00	420.00	23.10	138.60	558.60	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.000	แผ่น	210.00	420.00	69.30	138.60	558.60	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	214.50	214.50	864.50	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	36,430.00	36,990.00	12,021.90	12,206.70	49,196.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								458,522.10	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:53

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					106,389.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								106,389.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,389.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	6.000	ท่อน	312.36	1,874.16	103.08	618.47	2,492.63	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	437.000	ท่อน	141.92	62,019.04	46.83	20,466.28	82,485.32	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	29.000	ท่อน	92.40	2,679.60	30.49	884.27	3,563.87	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	12.000	กระป๋อง	128.51	1,542.12	42.41	508.90	2,051.02	
	- สามทางลด หนา 2x1/2 นิ้ว	44.000	ตัว	42.62	1,875.28	14.06	618.84	2,494.12	
	- สามทางลด หนา 1 1/2x1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	27.20	108.80	8.98	35.90	144.70	
	- ฝาครอบ หนา 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	13.65	13.65	4.50	4.50	18.15	
	- ฝาครอบ ฟิวทซี 2 นิ้ว	5.000	ตัว	20.38	101.90	6.73	33.63	135.53	
	- SANWA ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ตัว	753.00	2,259.00	248.49	745.47	3,004.47	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ,ข้อโค้ง สามทาง	1.000	lot	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

พงษ์สิน สังขะทิพย์


22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:54

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	lot	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,532.04	82,473.55	505.57	23,916.26	106,389.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								106,389.81	

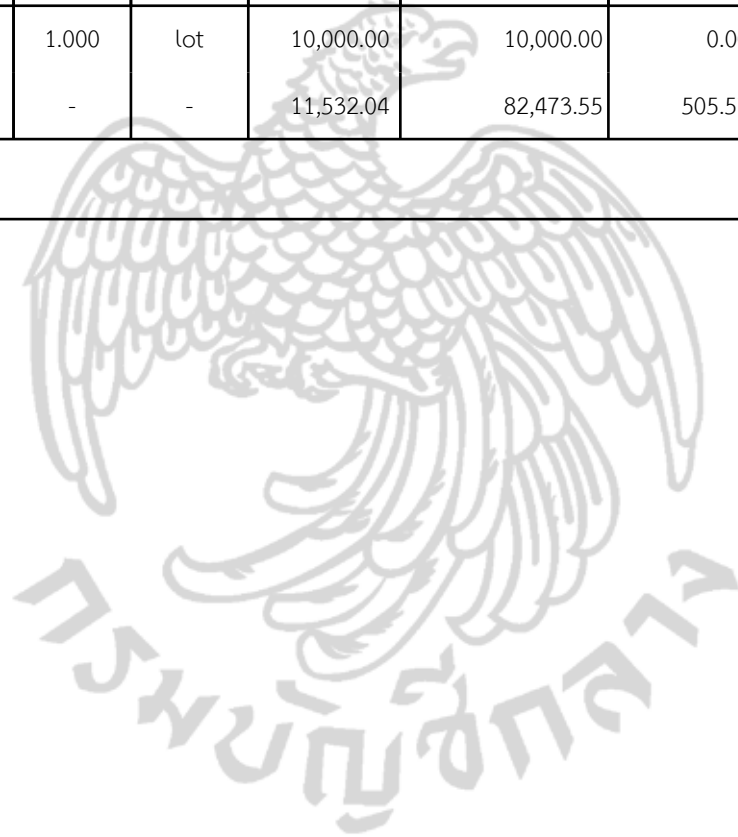

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำดับแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					20,842.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,636.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	
สถานประกอบการ	อำเภอ	กุสุมาปาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม	
	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					15,600.00	
3	เครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					16,044.00	
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					15,000.00	
5	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม		รวม					1,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,636.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)		รวม					3,250.00	
7	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์		รวม					10,500.00	
8	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ		รวม					2,900.00	
9	เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 11 รายการ		รวม					8,800.00	
10	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					3,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,636.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	สารส้ม		รวม					11,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								108,636.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,636.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	1.1	2.000	เครื่อง	10,421.00		0.00	0.00	20,842.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดิบแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	10,421.00	20,842.00	0.00	0.00	20,842.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	2.1	2.000	ตู้	7,800.00		0.00	0.00	15,600.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2								
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	7,800.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
3	เครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า1 เฟส								

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	(1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	3.1	2.000	เครื่อง	8,022.00		0.00	0.00	16,044.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงแม้1เฟส(2.2kW)พร้อม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงแม้1	-	-	8,022.00	16,044.00	0.00	0.00	16,044.00	
	เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์								
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2								
	แรงแม้1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	4.1	2.000	ตู้	7,500.00		0.00	0.00	15,000.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงแม้1เฟส(2.2kW)พร้อม								
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2	-	-	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	แรงแม้1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์								
5	ถึงผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	5.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่าถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	-	-	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)								
	6.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	50.000	กก.	65.00		0.00	0.00	3,250.00	
	รวมค่าผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	-	-	65.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
7	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	7.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	-	-	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ								
	8.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	1	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	-	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
9	เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 11 รายการ								
	9.1 เครื่องมือประจำการประปา11รายการ	1.000	1	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา จำนวน 11 รายการ	-	-	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
10	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	10.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	สารส้ม								
	11.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	11.00		0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	11.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

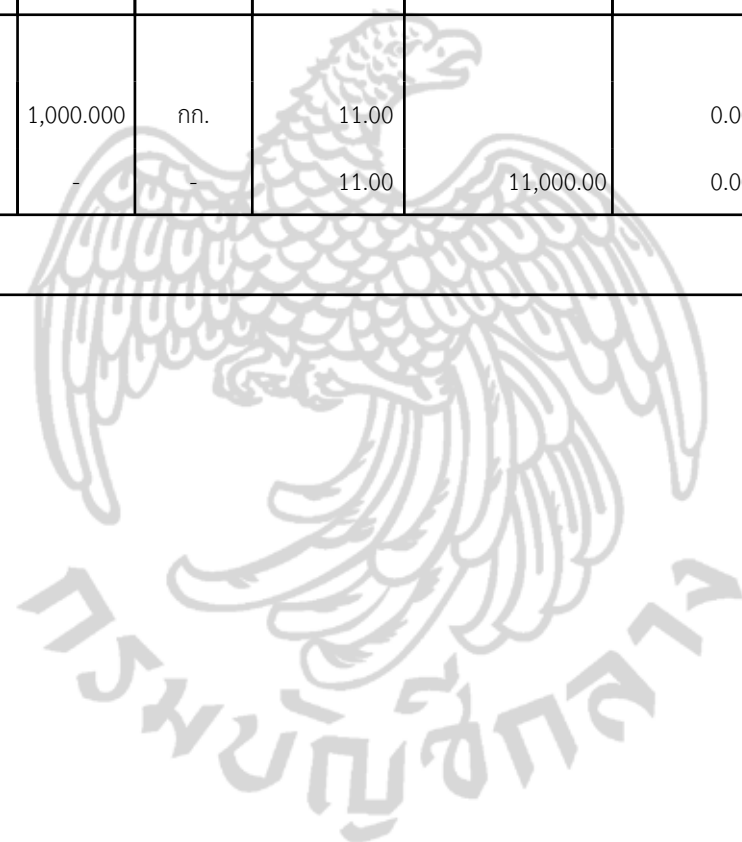

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เลิงใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สั้งชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำแบบแพลอย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำแบบแพลอย	154,864.21	1.3041	201,958.41	
รวมค่าก่อสร้าง				201,958.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 201,958.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำแบบแพลอย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				201,958.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 201,958.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:18

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ	18,241.19	1.3041	23,788.33	
รวมค่าก่อสร้าง				23,788.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,788.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				23,788.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,788.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สึงชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:19

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	5,393.84	1.3041	7,034.10	
รวมค่าก่อสร้าง				7,034.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,034.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,034.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,034.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมฤทธิ์พิชัย

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:20

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	6,509.46	1.3041	8,488.98	
รวมค่าก่อสร้าง				8,488.98	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,488.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	8,488.98	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:21

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปราชญ์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปราชญ์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู่รั้ว	14,373.16	1.3041	18,744.03	
รวมค่าก่อสร้าง				18,744.03	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,744.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				18,744.03	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,744.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมฤทธิ์พิชัย

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:23

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	72,208.72	1.3041	94,167.39	
รวมค่าก่อสร้าง				94,167.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 94,167.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				94,167.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 94,167.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:24

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบ	14,843.90	1.3041	19,357.92	
รวมค่าก่อสร้าง				19,357.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,357.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อกายในโรงสูบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				19,357.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,357.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:26

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน	10,055.00	1.3041	13,112.72	
รวมค่าก่อสร้าง				13,112.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,112.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				13,112.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,112.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมฤทธิ์พิชัย

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:27

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	15,000.00	1.3041	19,561.50	
รวมค่าก่อสร้าง				19,561.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,561.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				19,561.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,561.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:28

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	16,923.27	1.3041	22,069.63	
รวมค่าก่อสร้าง				22,069.63	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,069.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	22,069.63	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	443,686.90	1.3041	578,612.08	
รวมค่าก่อสร้าง				578,612.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 578,612.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม				
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				578,612.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 578,612.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:32

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร	236,304.83	1.3041	308,165.12	
รวมค่าก่อสร้าง				308,165.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 308,165.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถึงน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				308,165.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 308,165.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมฤทธิ์พิชัย

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:34

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร	458,522.10	1.3041	597,958.67	
รวมค่าก่อสร้าง				597,958.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 597,958.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หอยิ่งสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				597,958.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 597,958.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:36

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปสัย จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	106,389.81	1.3041	138,742.95	
รวมค่าก่อสร้าง				138,742.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,742.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				138,742.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,742.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์สิน สัมชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:37

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	จังหวัดมหาสารคาม 0000		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562	

พงษ์สิน สัมชะทิพย์
(พงษ์สิน สัมชะทิพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพวรรณ โททำ
(ทิพวรรณ โททำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บรรจง ศรีทรัพย์
(บรรจง ศรีทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์สิน สัมชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:37

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมหาสารคาม	ตำบล	เลิงใต้	อำเภอกุสุมาลย์	จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำดิบแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	20,842.00	1,458.94	22,300.94	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	15,600.00	1,092.00	16,692.00	
3	เครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	16,044.00	1,123.08	17,167.08	
รวมค่าก่อสร้าง				56,160.02	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมหาสารคาม	ตำบล	เลิงใต้	อำเภอกุสุมาปาย	จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	0000				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	15,000.00	1,050.00	16,050.00	
5	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1,200.00	84.00	1,284.00	
6	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	3,250.00	227.50	3,477.50	
7	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	10,500.00	735.00	11,235.00	
8	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	2,900.00	203.00	3,103.00	
9	เครื่องมือประจำการประปา จำนวน 11 รายการ	8,800.00	616.00	9,416.00	
รวมค่าก่อสร้าง				100,725.52	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

หน้า 2 จาก 3

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย จังหวัดมหาสารคาม				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาปาย				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมหาสารคาม	ตำบล	เลิงใต้	อำเภอ	กุสุมาปาย
				จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	0000				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
10	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,500.00	245.00	3,745.00	
11	สารส้ม	11,000.00	770.00	11,770.00	
รวมค่าก่อสร้าง				116,240.52	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:04:41

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม													
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์													
สถานที่ก่อสร้าง		จังหวัดมหาสารคาม		ตำบล		เลิงใต้		อำเภอ		กุสุมาลย์		จังหวัด		มหาสารคาม	
แบบเลขที่		0000													
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้													
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		3				หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		21		กุมภาพันธ์ 2562									

พงษ์สิน สึงชะทิพย์
(พงษ์สิน สึงชะทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพวรรณ โททำ
(ทิพวรรณ โททำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บรรจง ศรีทรัพย์
(บรรจง ศรีทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์สิน สึงชะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:37

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	0000		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำแบบแพลอย จำนวน 1.000 หลังละ 201,958.41 บาท	201,958.41	
2	รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 23,788.33 บาท	23,788.33	
3	ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 7,034.10 บาท	7,034.10	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน 1 หลังละ 8,488.98 บาท	8,488.98	
5	ประตูลู่วิ่ง จำนวน 1 หลังละ 18,744.03 บาท	18,744.03	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 94,167.39 บาท	94,167.39	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 19,357.92 บาท	19,357.92	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:46

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	0000		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน จำนวน 1 หลังละ 13,112.72 บาท	13,112.72	
9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 19,561.50 บาท	19,561.50	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 22,069.63 บาท	22,069.63	
11	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 หลังละ 578,612.08 บาท	578,612.08	
12	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 308,165.12 บาท	308,165.12	
13	หอดึงสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 597,958.67 บาท	597,958.67	
14	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 138,742.95 บาท	138,742.95	

พงษ์สิน สังขะทิพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 14:05:46

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงสัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	0000		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	116,240.52	
สรุป	ราคากลาง	2,168,002.35	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองบาทสามสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเชียงส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมพิสัย					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมหาสารคาม	ตำบล	เลิงใต้	อำเภอ	กุสุมพิสัย	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	0000						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562					

พงษ์สิน สังขะทิพย์
(พงษ์สิน สังขะทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพวรรณ โททำ
(ทิพวรรณ โททำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บรรจง ศรีทรัพย์
(บรรจง ศรีทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง